


Artikelnummer
6150

Omschrijving
snijbrander HP1 50

Foto

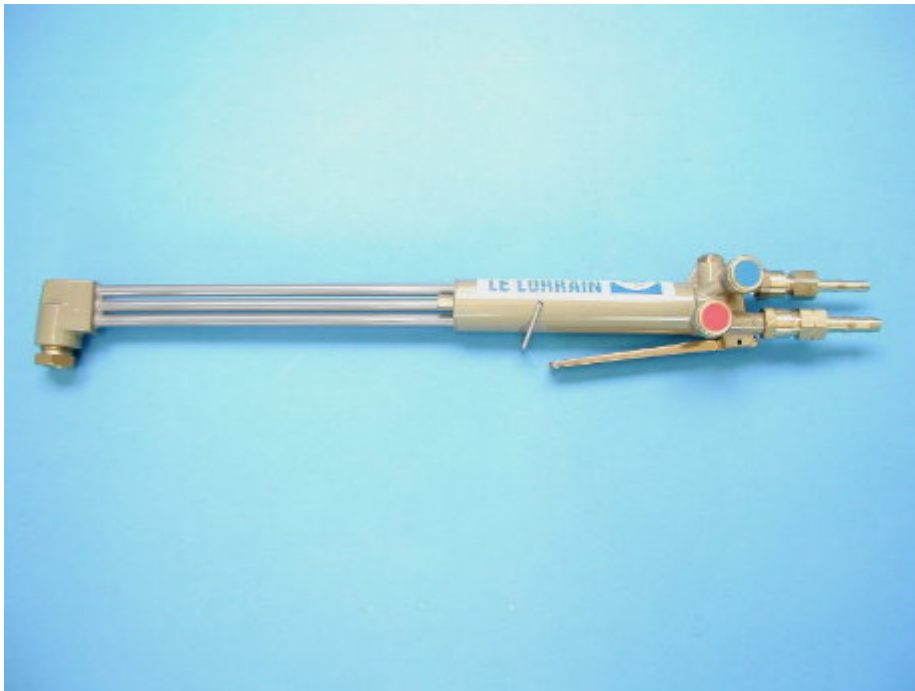

Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Gewicht (gram)
530	66	76	1171

Produktinformatie

Deze robuuste brander wordt onder andere gebruikt voor sloopwerkzaamheden. De RVS pijpen zijn aan een zijde in een zware bekhouter gesoldeerd en aan de andere zijde is er een soldeerverbinding in het kraanhuis. Doordat er geen lijmverbindingen zijn gebruikt is de kans op lekkage aan de brander erg klein. Door het gebruik van nozzle-mix mondstukken is er bijna geen kans dat bij een eventuele vlamterugslag de brander kapot gaat. Meestal zal na het vervangen van het snijmondstuk gewoon doorgewerkt kunnen worden. De snijbander van 50 cm is voorzien van een 90 graden bekhouter. Dit is de meest voorkomende lengte. Deze brander is ook te leveren in een 70 cm uitvoering (6170) en voor werk dat op de vloer ligt in een 100 cm uitvoering (6110).

Opmerkingen

Het snijmondstuk bepaalt met welk gas gesneden moet worden. Wilt u van acetyleen overstappen op propaan dan hoeft alleen het snijmondstuk vervangen te worden. De snijbrander hoeft hiervoor niet aangepast te worden.